


LED-UMRISSLEUCHTE SPL 2016 * LED END-OUTLINE MARKER LIGHT SPL 2016

Die LED-Umrissleuchten SPL 2016 werden in einer 24 V Version angeboten, verfügen über je 2 LEDs je Funktion und dürfen im Bereich von 0-15° angebaut werden.
 The LED end-outline-marker lights SPL 2016 are offered in a 24 V version, have 2 LEDs per function and may be mounted in the range of 0-15°.

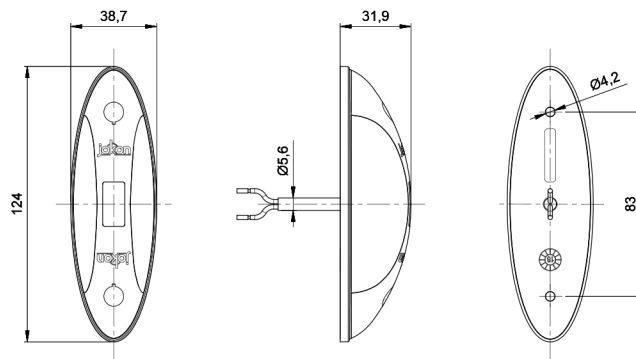

- Aufbau montage
- Gehäuse schwarz
- Wasserdicht vergossen und anschlussfertig

- surface mounting
- black housing
- sealed in a waterproofed manner and ready for plug-in

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	12.0018.600 SPL 2016b	Umrissleuchte End-Outline Marker Light	Aufbau-Montage surface mounting	24 V	1 W	PMMA / ABS rot, klar - red, clear	Kabel 300 mm cable 300 mm	0,07 kg	IP 67	50	E1-0151

Zusatz-Information:
Additional Information:

Gehäuse schwarz
black housing

LED-UMRISSLEUCHTE SPL 2016b * LED END-OUTLINE MARKER LIGHT SPL 2016b

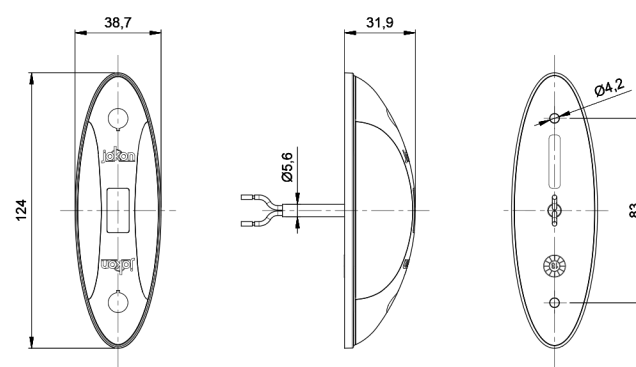


Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	12.0014.000 SPL 2016b	Umrissleuchte End-Outline Marker Light	Aufbau-Montage surface mounting	12 V	1 W	PMMA / ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,07 kg	IP 67	20	E1-0151
	12.0015.000 SPL 2016b	Umrissleuchte End-Outline Marker Light	Aufbau-Montage surface mounting	24 V	1 W	PMMA / ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,07 kg	IP 67	20	E1-0151
	12.0016.000 SPL 2016b	Umrissleuchte End-Outline Marker Light	Aufbau-Montage surface mounting	9 - 32 V	1 W	PMMA / ABS rot, klar - red, clear	Kabel 500 mm cable 500 mm	0,07 kg	IP 67	10	E1-0151
Zusatz-Information: Additional Information:			Gehäuse weiss white housing								
	12.0014.020 SPL 2016b	Umrissleuchte End-Outline Marker Light	Aufbau-Montage surface mounting	12 V	1 W	PMMA / ABS rot, klar - red, clear	Kabel 2000 mm cable 2000 mm	0,07 kg	IP 67	20	E1-0151

FUNKTION FUNCTION	BL - DI Blink Dir. Indicator	BR - ST Brems Stop	S - TL Schluss Tail	W - RV Rückfahr Reversing	SN - FL Nebelschluss Fog	R - RR Rückstrahler Reflex Reflector	K - NP Kennzeichen Number Plate	SM - SM Seitenmarkierung Side Marker	PL - PL Begrenzung Front Marker	WW - WW Vorfeld / Ambiente Awning Ambient
----------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	---