


LEUCHTEN-SYSTEM 65 * LIGHTING-SYSTEM 65

Die Leuchtengeneration L65 vereint zwei wichtige Merkmale in einem Produkt: sie hat keine sichtbaren Befestigungs-Schrauben und ist dennoch im Falle eines Glühlampen-Austauschs von aussen durch ein zuverlässiges Edelstahl-Federsystem entnehmbar. Entsprechend sieht sie an Ihrem Fahrzeug hervorragend aus und erleichtert die Wartungsarbeiten enorm, da keine Verkleidungs-Elemente demontiert werden müssen. Die Leuchte ist mit einem platzsparenden Winkel-Glühlampenhalter ausgestattet und die Glühlampe ist bereits vormontiert.

The L65 light generation combines two essential characteristics in a single product: it does not have any visible fixing screws but is nevertheless removable from the exterior if a bulb needs replacing, owing to a reliable stainless steel spring system. Accordingly, it looks splendid on your vehicle and facilitates maintenance tasks tremendously, as no cladding elements need disassembling. The light is equipped with a space-saving angular bulb holder and the bulb is already preinstalled.

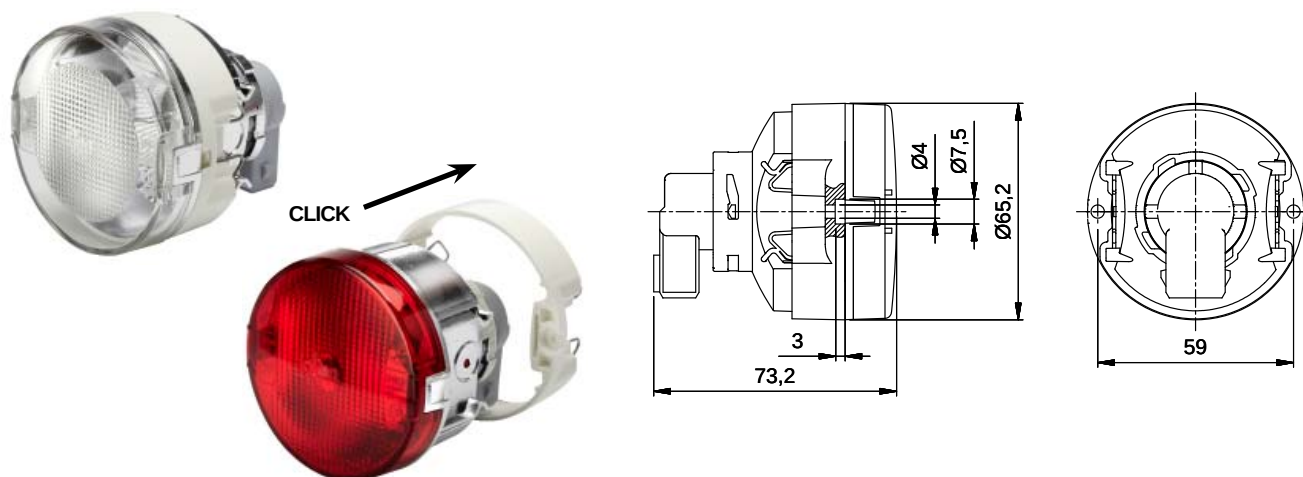

- Einbau Montage
- incl. Halter aus glasfaser-verstärktem Polyamid mit Klemmfeder
- Halter-Befestigung: Flachkopf-Schrauben 4 mm
- incl. 90° abgewinkelter Glühlampenhalter und vormontierter Glühlampe
- designed for flush mounting
- incl. polyamide holder with clip springs
- holder fixing: 4 mm flat-head screws
- incl. 90° angular connector and installed bulb

Bild Picture	Art.-Nr. / No. Typ / Type	Beschreibung Description	Merkmale Features	Spann. Voltage	Leistung Power	Material / Farbe Material / Colour	Anschluss Connection	Gewicht Weight	IP / Temp. IP / Temp.	VP PU	Homolog. Approval
	13.1058.000 BL 65/12V	Blinkleuchte / Kat. 2a Direction indicator / Cat. 2a	BL BR DI S W TL SN RV FL R RR NP K SM	12 V DC	21 W	APEC / PA rot - red	Winkel-Gl.-Halter angular connec.	0,07 kg	-20 / +40°C IP 67	10 E/ 16	E13-13836
	13.2007.000 BR 65/12V	Bremsleuchte Stop Light	BL BR DI S W TL SN RV FL R RR NP K SM	12 V DC	21 W	APEC / PA weiß - white	Winkel-Gl.-Halter angular connec.	0,07 kg	-20 / +40°C IP 67	10 E/ 16	E13-13857
	10.0011.000 BRS 65/12V	Brems-Schlussleuchte Stop / Tail Light	BL BR DI S W TL SN RV FL R RR NP K SM	12 V DC	21/5 W	APEC / PA rot - red	Winkel-Gl.-Halter angular connec.	0,07 kg	-20 / +40°C IP 67	10 E/ 16	E13-13835
	13.6036.000 W 65/12V	Rückfahrleuchte Reversing Light	BL BR DI S W TL SN RV FL R RR NP K SM	12 V DC	21 W	APEC / PA weiß - white	Winkel-Gl.-Halter angular connec.	0,07 kg	-20 / +40°C IP 67	10 E/ 16	E13-13635
	13.3008.000 SN 65/12V	Nebelschlussleuchte Fog Light	BL BR DI S W TL SN RV FL R RR NP K SM	12 V DC	21 W	APEC / PA rot - red	Winkel-Gl.-Halter angular connec.	0,07 kg	-20 / +40°C IP 67	10 E/ 16	E13-13624

Zubehör / Ersatzteile * Accessories / Spare parts

53.5002.011 AK BL 700/W	Anschlusskabel - links Connecting Cable - left	300 mm / ws.-ge. 300 mm / wh.-ye.				Delphi-2pol. Delphi-2pin.	0,02 kg		50 E/250
53.5002.021 AK BL 700/W	Anschlusskabel - rechts Connecting Cable - right	300 mm / ws.-gn. 300 mm / wh.-gr.				Delphi-2pol. Delphi-2pin.	0,02 kg		50 E/250
53.5002.031 AK BRS 700/W	Anschlusskabel - links Connecting Cable - left	300 mm / ws.-r.-sw. 300 mm / wh.-r.-bl.				Delphi-2pol. Delphi-2pin.	0,02 kg		50 E/250
53.5002.041 AK BRS 700/W	Anschlusskabel - rechts Connecting Cable - right	300 mm / ws.-r.-br. 300 mm / wh.-r.-br.				Delphi-2pol. Delphi-2pin.	0,02 kg		50 E/250
53.5002.051 AK SN 710/W	Anschlusskabel Connecting Cable	300 mm / ws.-bl. 300 mm / wh.-bl.				Delphi-2pol. Delphi-2pin.	0,02 kg		50 E/250
53.5002.061 AK W 710/W	Anschlusskabel Connecting Cable	300 mm / ws.-gr. 300 mm / wh.-gr.				Delphi-2pol. Delphi-2pin.	0,02 kg		50 E/250
19.5026.000	Entriegelungswerkzeug Lock-out release tool	Leuchten System 65 Lighting system 65					0,004 kg		



in Einzelverpackung erhältlich!
available in individual packaging!

Art.-No. / CODE - XX.XXXX.XXX E



Einzelverpackungen auch im Sammelkarton mit xxx Stück erhältlich!
individual packaging available in a collective box with xxx pieces!